



Lijadora de banda a batería
BS001G



XGT

40V LI-ION
max

Alta potencia similar o superior al los modelos con cable

El peso equilibrado del cuerpo de la herramienta reduce las irregularidades en el lijado




Dimensiones de la banda

76 x 533 mm

BL MOTOR AWS XPT

Equilibrio óptimo de la herramienta

La batería está situada encima de la banda de lijado en la parte delantera de la herramienta, de este modo, la presión de lijado pueda aplicarse uniformemente a la superficie.

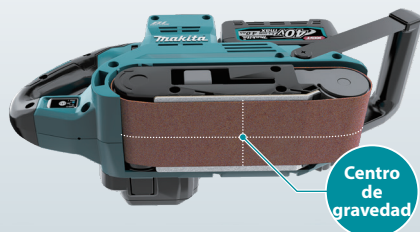

Centro de gravedad

Empuñadura frontal de ángulo ajustable

Es posible lijar hasta los bordes de la pared ajustando la empuñadura frontal a 0 grados verticalmente o a 30 grados hacia atrás.



30 grados hacia atrás

Vertical 0 grados

30 grados hacia adelante

60 grados hacia adelante

Uso estacionario (instalado boca abajo)

La herramienta tiene la parte superior del cuerpo plana, por lo que se puede utilizar también como lijadora de banda estacionaria junto con el sargento completo y el juego de reglas guía (ambos son accesorios opcionales).



Barra guía


Gato

Motor BL de alta potencia



Luz de trabajo LED de ángulo ajustable

- Doble LED con función de luminiscencia
- Ángulo ajustable: 45 grados

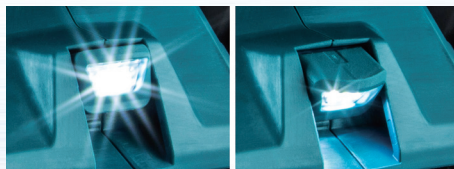

Función de bloqueo



Botón de bloqueo

Palanca de desbloqueo

Tecnología de protección extrema



AWS Sistema inalámbrico de arranque automático

Utiliza la tecnología Bluetooth para establecer una comunicación inteligente entre sus herramientas. Aumenta el rendimiento y hace eficiente la limpieza.



Unidad AWS

Bluetooth

Bolsa para polvo con función anticaída

Hemos adoptado una nueva bolsa para polvo equipada con un mecanismo de bloqueo. Esto evita que la bolsa se caiga por su propio peso cuando la herramienta se utiliza en vertical, como al lijar paredes.



Control de velocidad variable mediante dial

Cinco velocidades ajustables según el material o el uso.



Lijado de precisión (Frente, lado derecho)

Con el lado derecho plano, permite lijar con precisión paredes.



Accesorios

Gato completo

Código 192694-6



Guía Paralela

Código 1915E3-1




Nivelador

Código 193070-7



Placa grafitada

Código 193197-3



Placa de corcho

Código 193199-9



Tiempo de carga

40V L ^{ION} max	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
BL4040 4,0Ah	45 min	67 min
*1 BL4040F 4,0Ah	45 min	67 min
*1 BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min
*1 BL4080F 8,0Ah	76 min	170 min

*1 Batería recomendada

Lijadora de banda a batería

BS001G

	Velocidad variable	Tamaño de banda	76 x 533 mm
	Electrónica constante	Velocidad de banda	120 - 470 m/min
	Recolección de polvo	Nivel de vibración (EN62841-2-4)	Lijado de chapa: 2,5 m/s ² o menos
	Luz de trabajo	Factor K de vibración (EN62841-2-4)	Lijado de chapa: 1,5 m/s ²
	Función anti-restart	Nivel de presión sonora (EN62841-2-4)	87 dB(A)
	Maletín de transporte	Nivel de potencia sonora (EN62841-2-4)	95 dB(A)
		Factor K de ruido (EN62841-2-4)	3 dB(A)
		Dimensiones (La x An x Al)	440 x 148 x 165 mm
		Dimensiones (Batería)	BL4040
		Peso neto	4,5 - 5,1 kg
		Peso neto (Batería)	BL4020 - BL4050F

Equipo básico : Consultar Web

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería.
Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.