



Amoladora
GA038G 230 mm



40V *Li-ion*
max

Alta potencia para trabajos exigentes



Alta potencia 15%* más rápido

Proporciona una mayor velocidad de rotación de los discos con la batería a plena carga, aumentando la eficiencia de trabajo en aproximadamente un 15%* en comparación con los modelos predecesores.

Corte en hormigón

***Hasta 5m de longitud**


Profundidad de corte: 30 mm

*Con BL4050F



AFT Retroalimentación activa Tecnología de detección

Apaga la herramienta si la velocidad de rotación disminuye repentinamente.

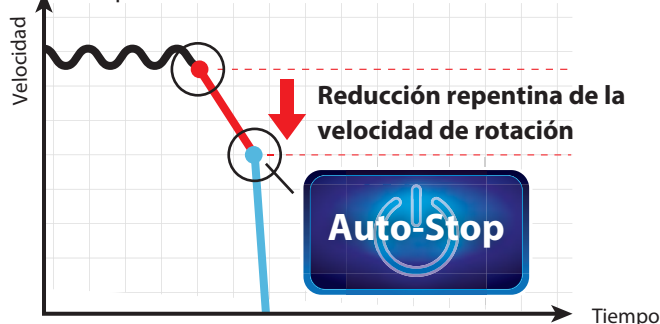

AWS Sistema inalámbrico de arranque automático

Se conecta a un aspirador compatible con Bluetooth. El aspirador funciona automáticamente mientras el interruptor está encendido.

Unidad inalámbrica



Al activar la herramienta

El aspirador se activa

 **Bluetooth**






**BL
MOTOR**

Mayor maniobrabilidad

- Diseño más ligero que el modelo predecesor, lo que se consigue utilizando una batería XGT.
- Longitud total más corta que la competencia, lo que aumenta la maniobrabilidad en aplicaciones aéreas u horizontales.

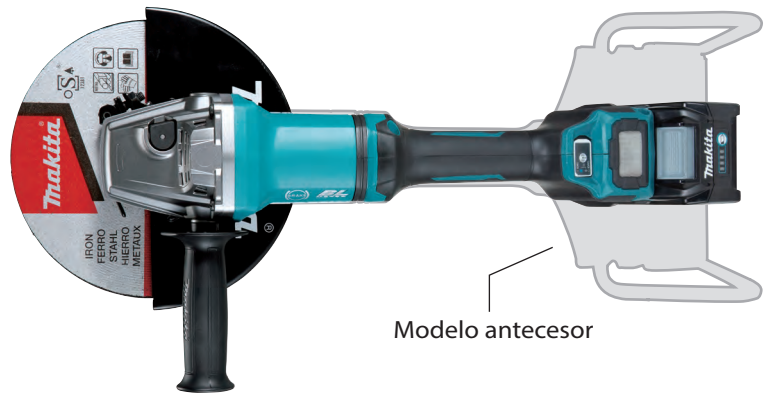

Modelo antecesor

La **NUEVA** cubierta del disco sin herramientas está optimizada para tener una mayor profundidad de corte.



GA038G: 73mm

Interruptor de gran tamaño

con función de bloqueo (sin función de bloqueo)

La función de bloqueo evita que se tire accidentalmente de la palanca del interruptor.

Función anti-reinicio

Aunque la batería esté insertada, el motor no se pone en marcha cuando el interruptor se desliza a "on".

Funciona con una batería de iones de litio XGT de 40V máx.

XGT
40V Li-ion
max



eXtreme Protection Technology

XPT



Freno eléctrico

El freno eléctrico se activa después de desconectar la herramienta.

Gran potencia

Durabilidad



Martillo combinado
HR006G



Martillo demoledor
HM002G



Ventilador
CF001G



Linterna
ML001G



Linterna de trabajo
ML002G



Sierra de sable
JR001G



Ingletadora
LS002G



Sierra circular
HS004G



Atornillador
de impacto
TD001G



Llave de impacto
TW001G
TW004G
TW005G



Taladro atornillador
DF001G / DF002G



Taladro combinado
HP001G / HP002G



Amoladora angular
GA003G - GA038G
28 models



Martillo ligero
HR001G / HR002G /
HR003G / HR004G

Martillo combinado
HR005G

Martillo demoledor
HM001G



Batería compatible y fuente de alimentación portátil

Fuente de alimentación portátil

PDC01^{*1} Funciona con hasta cuatro baterías 18V LXT.



PDC1200^{*1}

Alta capacidad de 1.200 Wh
Aprox. 8 veces más capacidad que la BL4040

Equipado con cargador para baterías

Cargador: DC4001

Tiempo de carga: 6 horas



Set de adaptador(40Vmax)

Pieza nº 191N62-4



Referencia del tiempo de carga de la batería

| | DC40RA <small>Carga rápida</small> | DC40RC |
|-----------------------------|------------------------------------|--------|
| BL4050F ^{*1} 5,0Ah | 50min | 85min |
| BL4040 4,0Ah | 45min | 67min |
| BL4025 2,5Ah | 28min | 38min |

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.

Accesorios

Protector de disco con recogida de polvo Protector de disco para disco de corte

GA037G: Pieza nº 198514-2
Prof. máx. de corte: 35 mm

GA038G: Pieza nº 198440-5
Prof. máx. de corte: 60 mm



GA037G: 122914-4
GA038G: 122913-6



Protector de disco con recogida de polvo Juego de empuñaduras antivibraciones

Para disco diamantado de 180 mm

Pieza nº: 194543-3

Pieza nº: 195384-0



Amoladora angular

GA038G 230 mm

- Freno eléctrico
- Arranque suave
- Conectable a un aspirador
- Maletín

| | GA038G |
|--------------------------------------|--|
| Diámetro de la rueda | 230 mm |
| Diámetro del agujero | 22,23 mm |
| Velocidad sin carga (RPM) | 6.600 |
| Circunferencia de la parte de agarre | 154 mm |
| Nivel de vibración | Rectificado de superficies con empuñadura lateral antivibración: 7,5 m/s ² Rectificado de superficies con empuñadura lateral normal: 7,5 m/s ² / 7 m/s ² |
| Nivel de presión sonora | 99 dB(A) / 98 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica | Sin batería: 442 x 250 x 156 mm con BL4025: 497 x 250 x 156 mm con BL4040: 509 x 250 x 164 mm con BL4050F: 535 x 250 x 180 mm |
| Dimensiones: (L x A x A) | |
| Peso neto | 4,6 - 7,4 kg |

Equipo básico: Consultar web