



# 40Vmax Sierras de cadena de empuñadura superior



# 40Vmax

Li-Ion



Foto: UC026G

Peso neto  
**3,4 kg**

Velocidad de cadena  
**25,5 m/s**

## UC025G / UC026G

Tuercas antipérdida

UC025G: 350mm

UC026G: 400mm

Foto: UC025G



# Excelente combinación de alta eficiencia




Velocidad de cadena

**25,5** m/s

Foto:UC026G



Línea de tala de alta visibilidad

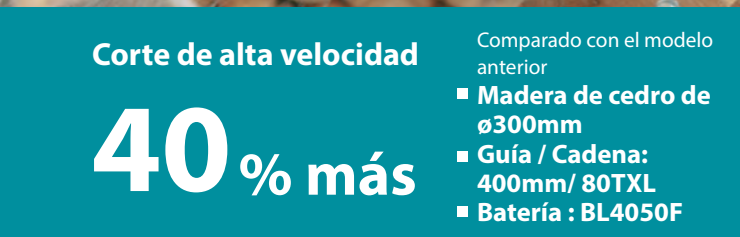

Corte de alta velocidad

**40%** más

Comparado con el modelo anterior

- Madera de cedro de  $\varnothing$ 300mm
- Guía / Cadena: 400mm / 80TXL
- Batería : BL4050F



Peso neto

**3,4** kg

Foto:UC026G



Foto:UC026G

## Capacidad de corte

Cantidad de trabajo con una sola carga completa de la batería

Aprox. **30** cortes


- Madera de cedro de  $\varnothing$ 300mm
- Guía / Cadena: 400mm / 80TXL
- Batería : BL4050F

## NUEVO Mecanismo de bloqueo



Control de velocidad variable por gatillo

## Recogecadenas metálico

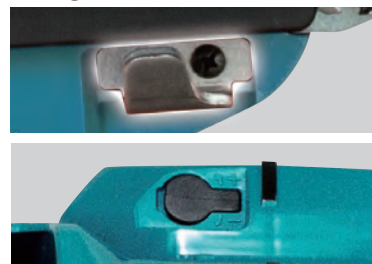


Lubricación automática ajustable de la cadena.

# potencia que las herramientas a gasolina de 35cc

## ciencia y diseño ligero

### Una sensación de tenacidad

Cuando el usuario ejerce una presión o fuerza excesiva, la herramienta disminuye su velocidad de rotación de la cadena, haciendo más fácil el ajuste de fuerza en la punta del corte.

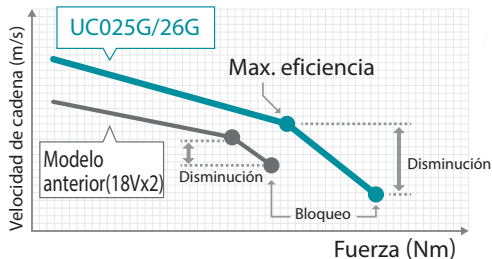

### BL MOTOR

Motor sin escobillas de alta potencia

### Excelente reiniciabilidad


(Cuando está bloqueada)

Si la herramienta se bloquea debido a la carga de trabajo, la retirada inmediata de la misma permite que el motor vuelva a arrancar sin retroceso, lo que permite reanudar las operaciones de corte.



### Excelente aceleración

La respuesta mejorada del accionamiento del gatillo proporciona una aceleración (desde el gatillo en ON hasta la velocidad máxima: aprox. 0,4 seg.)

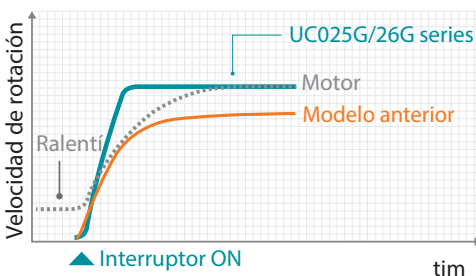

### XPT / IPX4

La alta resistencia al agua permite a los usuarios utilizar la herramienta aunque esté mojada.



### Paragolpes de puas metálicas



Nivel de aceite de la cadena

Tapón grande del depósito de aceite permite rellenar fácilmente el aceite de la cadena.



### Tornillo para tensado de la cadena



### Tuercas antipérdida

al retirar la tapa del piñón para sustituir la espada o la cadena de la sierra.

## Sierras de cadena 40Vmax

Misma potencia que las motosierras de 42cc  
UC010G/ UC011G/ UC012G

Tuercas antipérdida



Foto: UC012G

Misma potencia que las motosierras de 30cc  
UC002G / UC003G / UC004G / UC006G\*\*

Tuercas antipérdida

\*\*Modelo Carving



Foto: UC006G

## Accessories

### Barra guía / Cadena / Protector / Tipo de piñón

Barra guía					Cadena					Protector	Tipo de piñón		
Longitud	Montura del motor	Tipo	Código	Nº de dientes	Galga	Paso de cadena	Tipo OREGON	Tipo de corte	Código	Código	Tipo	Código	
30cm	A041	Barra dentada	191T86-6	51	1.1mm/.043"	.325"LP	80TXL	Micro chisel	191T90-5	413G23-5	.325"BP	191V91-5	
35cm			191T87-4	59					191T91-3				413G23-5
40cm			191T88-2	64					191T92-1				413G21-9

### Conjunto porta-lima

La lima puede usarse más fácilmente si se emplea un porta limas. El soporte de la lima tiene marcas para el ángulo de afilado correcto de 30° (alineee las marcas paralelas a la cadena de la sierra) y limita la profundidad de penetración (a 4/5 del diámetro de la lima).

Tamaño	Tipo de cadena	Lima		Conjunto porta-lima
		Uds.	Código	Código
4mm	80TXL	2	D-67359	D-70948
		12	D-67365	

### Lima plana

Uds.	Código
1	D-67452
12	D-67468

### Mango

Para lima plana y lima redonda

Uds.	Código
1	D-67496
50	D-67505

### calibrador de profundidad

Después de afilar la cadena, compruebe la altura del calibrador de profundidad utilizando la herramienta de calibrador de cadena.

Código
D-67474



### Tornillo de banco

Código
D-67480

### Aceite para cadena

Aceite para cadena		Aceite para cadena BIOTOP	
Size	Part No.	Size	Part No.
100ml	199897-3	1L	1910U0-9
1L	195093-1	5L	1910U1-7
5L	1910U3-3		

## Tiempo de carga

40Vmax	Carga rápida	
	DC40RA	DC40RC
BL4040 4,0Ah	45 min	67 min
*1BL4040F 4,0Ah	45 min	67 min
*1BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min

\*1 Batería recomendada

## Sierra de cadena

UC025G / UC026G Tuercas antipérdida  
350mm / 400mm

	Velocidad variable	Longitud de guía	UC025G: 350 mm / UC026G: 400 mm
	Freno eléctrico	Galga	80TXL / 0.325" / 1,1 mm
	Lubricación automática	Velocidad de cadena	0 - 25.5 m/s
	Freno de cadena	Capacidad del depósito de aceite	200 mL
	Función anti-restart	Nivel de presión sonora	93 dB(A) (Incertidumbre (K): 3 dB(A))
		Nivel de potencia sonora	101 dB(A) (Incertidumbre (K): 3 dB(A))
		Nivel de vibración	Corte en madera: 3.5 m/s <sup>2</sup> (Incertidumbre (K): 1.5 m/s <sup>2</sup> )
		Dimensiones (L x An x Al)	UC025G / UC026G: sin guía de cadena, conBL4050F: 430 x 219 x 271 mm
		Peso neto	UC025G: 5,0 - 5,4 kg / UC026G: 5,1 - 5,4 kg

Equipo básico: Consultar web

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería.  
Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.