



# Sierra de cadena a batería UC029G 150 mm (6")



**XGT**  
**40V** **Li-Ion**  
**max**

## Proporciona una potencia fuerte y constante para tus tareas de poda y corte en madera



Lubricación automática de la cadena

### Eficiencia en el trabajo

**70%** de aumento\*

Batería: BL4025 en una carga de batería completa

### Condiciones de prueba

Cortar madera de ciprés de ø50 bajo una carga de presión óptima de 25N o menos en el borde de corte.



\* Comparado con nuestros modelos de 18V





### Protector retráctil

Cubre la parte superior de la barra de guía y se abre gradualmente a medida que la cadena de sierra corta más profundamente en la rama.



### Cantidad de trabajo


#### Condiciones de prueba

Cortar madera de ciprés de  $\varnothing 50$  bajo una carga de presión óptima de 25N o menos en el borde de corte.

**415 pcs.**

Batería: BL4025

### Lubricación automática de la cadena.

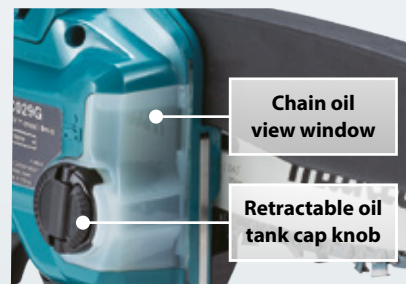

minimiza la posibilidad de que la cadena de sierra se detenga debido a olvidar suministrar aceite a la cadena.

### Cambio y ajuste de la sierra sin herramientas.



- simplemente ajustar automáticamente la sierra.
- esta gran palanca de ajuste puede ser levantada para facilitar el acceso.



# binación de alta potencia y diseño ligero. reciendo una potencia fuerte y constante.

Palanca de bloqueo accesible desde ambos lados

## BL MOTOR

Equipado con un motor BL de alta potencia.



Empuñadura ergonómica

Protector trasero manual

Este sistema de tensión de la cadena de herramientas.



afloje y vuelva a apretar la palanca para automáticamente la tensión de la cadena de herramienta. La palanca de fácil operación está diseñada para ser operada y girada con facilidad.

## XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### Tecnología de Protección Extrema.



alta resistencia al agua que permite al usuario operar la herramienta incluso si está mojada con agua.

Accesorio opcional

### Un gancho con acoplamiento/desacoplamiento rápido.

Un gancho que permite que la herramienta se adhiera y se desenganche con una sola mano a un mosquetón o similar.

1914Y8-5



## Gama de sierras de poda a batería

### DUC150

18V



### DUC101

18V



### UC100D

12V max



	DUC150	DUC101	UC100D
Freno eléctrico	8.0 m/s	8.0 m/s	8.0 m/s
Engrase automático	Velocidad de la cadena (sin carga) Cadena de sierra	Tipo: 80TXL / Paso: 0.325" / Calibre: 1.1 mm (0.043") Longitud de la barra de guía: 150 mm (6")	Tipo: 80TXL / Pitch: 0.325" / Gauge: 1.1 mm (0.043") Longitud de la barra de guía: 100 mm (4")
	Capacidad del depósito de aceite	55 mL (1.9 oz)	55 mL (1.9 oz)
	Dimensiones (L x W x H)	Con BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 459 x 90 x 249 mm (18 x 3-1/2 x 9-3/4")	Con BL1016 / BL1021B: 383 x 90 x 220 mm (15-1/8 x 3-1/2 x 8-5/8")
	Peso neto	1.7-2.0 kg (3.7-4.4 lbs.)	1.5-1.6 kg (3.3-3.5 lbs.)

## Accesorios

### Set de 6 barras guía

1912F1-4

Tipo: 89TXL

Longitud: 150 mm (6")

Calibre: 1.1 mm (0.043)



### Set de 6 cadenas de sierra

1912e8-3

Tipo: 89TXL

Longitud: 150 mm (6")

Calibre: 1.1 mm (0.043)



### Funda de barras guía

1912F1-4



### Set de funda

1913K4-9

Para almacenar y transportar la herramienta.



### Set de soporte para limas

D-70948

4.0mm (5/32")



### Set de 7 piñones

1911W5-9



### Set de depósito de aceite

1199897-3

100 mL



### Set completo de ganchos

1914Y8-5

Solo para UC029G

Gancho que permite sujetar y soltar la herramienta con una sola mano en un mosquetón o similar.



## Tiempo de carga

	Fast Charging DC40RA	DC40RC
<b>BL4020</b> 2,0Ah	<b>22 min</b>	<b>30 min</b>
<b>BL4025</b> 2,5Ah	<b>28 min</b>	<b>38 min</b>
<b>BL4040/F</b> 4,0Ah	<b>45 min</b>	<b>67 min</b>

## Sierra de cadena a batería

### UC029G 150 mm (6")

Freno eléctrico	Velocidad de la cadena (sin carga)	8,0 m/s
Velocidad constante	Cadena de sierra	Tipo: 80TXL / Paso 0.325" / Calibre: 1,1 mm (0,043") Longitud de la barra de guía: 150 mm (6")
Engrase automático	Capacidad del depósito de aceite	55 mL (1.9 oz)
Función anti-restart.	Nivel de vibración (EN62841-4-1)	Corte en madera 4,6 m/s <sup>2</sup>
Cambio de hoja sin herramienta.	Factor K de vibración (EN62841-4-1)	Corte en madera 1,5 m/s <sup>2</sup>
	Nivel de presión acústica (EN62841-4-1)	81 dB(A)
	Nivel de potencia acústica (EN62841-4-1)	89 dB(A)
	Factor K de ruido (EN62841-4-1)	3 dB(A)
	Dimensiones (L x W x H)	474 x 95 x 255 mm (18-5/8 x 3-3/4 x 10")
	(Batería)	BL4025
	(Accesorio)	Barra de guía, cadena de sierra
	Peso neto	2,1 - 2,4 kg (4,6 - 5,3 lbs.)
	(Batería)	BL4020 - BL4040
	(Accesorio)	Barra de guía, Cadena de sierra, Aceite de cadena

Equipo estándar : Estuche para barra de guía, set de depósito de aceite, barra de guía cadena de sierra, batería, cargador y set de soporte para limas.

El peso puede variar según el accesorio o accesorios, incluida la batería. Los elementos del equipo estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la región.

# Makita Corporation

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japan

