



# Barredora a batería VS001G



**XGT**  
**40V** **LI-ION**  
**max**

Índice de recogida  
de polvo  
sobre **90%**

Modo de aspiración: Estándar  
Velocidad de rotación del cepillo: Estándar  
Práctico para cuando está apagado el cepillo lateral  
Tipo de suelo: Suelo duro  
Tipo de polvo: De cemento (tamaño: apróx. 10µm)  
Volumen de polvo: Densidad de esparcimiento: 250 g/m<sup>2</sup>  
Distancia de desplazamiento de la barredora: 700 mm

Anchura de limpieza  
con cepillo lateral

**650 mm**






## Capaz de limpiar residuos de todos los tamaños

Dos cepillos principales situados en la parte inferior permiten limpiar pequeñas partículas de polvo, así como residuos de gran tamaño, como botellas de PET de 500 ml.

### Función de recogida de polvo

Reduce el polvo en el aire captado por los cepillos.

Capacidad del depósito de polvo  
**24 L**

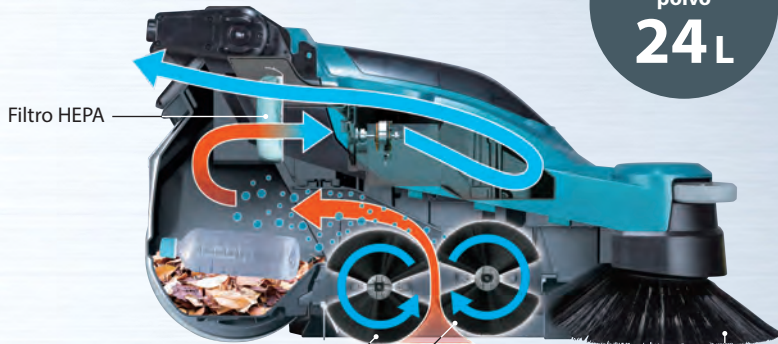

Filtro HEPA

### Dos cepillos principales (eléctricas)

- Se encuentran en la parte inferior de la máquina.
- Altura regulable.
- Cambio sin herramientas.

### Cepillo lateral (eléctrico)

- En el lado derecho de la máquina, permite al usuario limpiar el borde de las paredes.
- Cambio sin herramientas.
- Entrelazado con la rotación de los cepillos principales.
- Altura regulable.



## Excelente portabilidad y manejo

- Al tener un peso reducido, se reduce también la carga de transporte.
- La anchura de limpieza se limita a la anchura de una puerta estándar (800 mm o menos) para facilitar su manejo sobre el terreno.

Peso neto

**29,9 - 33,1 kg**

(Con 1 BL4025F) (Con 2 BL4080F)


## Limpieza potente con tres motores

**BL** \*  
**MOTOR**

Para limpiar el filtro

Para recoger el polvo

Para cepillos principales y laterales

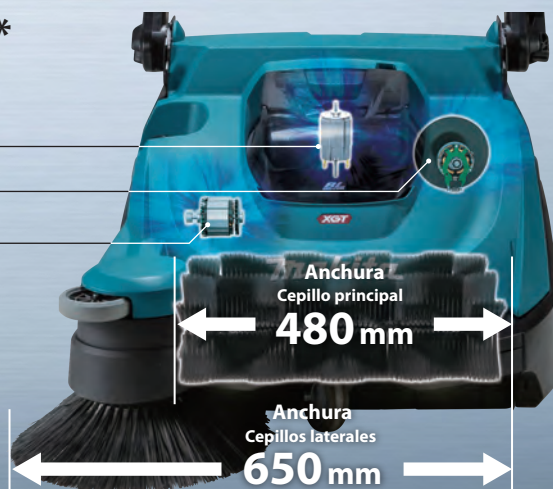

Anchura  
Cepillo principal  
**480 mm**

Anchura  
Cepillos laterales  
**650 mm**

### Fácil almacenamiento del barredor

El asa se puede plegar para colocar la máquina en posición vertical y guardarla de forma compacta



**467 mm**

**830 mm**

Sólo los motores para la recogida de polvo y los cepillos principales/laterales son motores BL.





## Panel de control excelente

Los interruptores y los indicadores se encuentran en el panel de control de la empuñadura.



- Botón de encendido/apagado
- Selector del modo de succión (Estándar/Silencioso/Apagado)
- Selector de velocidad del cepillo principal (Estándar/Silencioso)
- Botón de luz LED
- Botón de limpieza de filtro

## Velocidad de rotación del cepillo regulable (Principal / Lateral)



Modo estándar

Velocidad de rotación del cepillo principal/lateral regulable (estándar/silenciosa) en función del entorno de trabajo.

Modo Estándar: Para barrer una gran cantidad de polvo y residuos.



Modo silencioso

Modo Silencioso: Para lugares en los que se espera silencio, como zonas interiores, o una pequeña cantidad de polvo y residuos.



Selector de la altura del cepillo principal

Rango de ajuste: aprox. 20mm



Palanca de encendido del cepillo lateral

Selector de altura del cepillo lateral

Rango de ajuste: aprox. 15mm

## Mecanismo de limpieza del filtro (eléctrico)



El filtro vibra para eliminar el polvo adherido al filtro, reduciendo la obstrucción.

**HEPA**  
filter

**XPT**

eXtreme Protection Technology

IPX4 resistente al agua



## Luz LED de trabajo

Ilumina la parte frontal de la máquina, lo que permite al comprobar si hay polvo u obstáculos incluso en lugares oscuros como almacenes.



## Adaptador múltiple (Opcional)

Batería de mochila

MAKPAC



Baterías 40V máx XGT (2 en paralelo o una sola)



## Asa de transporte

Equipado con un asa para facilitar su transporte.





**Alta Potencia**

**Durabilidad**

**Comunicación Digital**



**XGT**  
**40V L<sup>Li-ION</sup> max** **XGT X2**  
**80V max**



**Accesorios**

**Adaptadores múltiples**

Part No. 1913F5-2

- Se puede instalar MAKPAC (todos los tipos), práctico para guardar los accesorios de limpieza.
- Se puede usar con baterías de mochila PDC1500/PDC01/PDC1200.



**Bolsas para el polvo**

Part No. 1913F7-8

- Capacidad: 47L
- Adecuada para recoger residuos voluminosos como hojas caídas
- Es reutilizable.



**Batería de mochila**

**PDC1500**



**PDC1200**



**Alimentado por baterías**

Soplador <b>UB001C</b> <b>UB003C</b>	Desbrozadores <b>UR101C</b> <b>UR201C</b> <b>UR202C</b>
Soplador de mochila <b>UB002C</b>	Cortacésped <b>LM001C</b>

**Adaptadores**

**for 40Vmax models**  
Part No. 191N62-4

**for 18Vx2 models**  
Part No. 191J51-5

**Tiempo de carga**

	Fast Charging			
	DC40RA	DC40RB	DC40RC	DC40WA
*1 BL4020 2,0Ah	22 min	30 min	110 min	
*1 BL4025 2,5Ah	28 min	38 min	130 min	
*1 BL4040/F 4,0Ah	45 min	67 min	210 min	
*1 BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min	260 min	
*1 BL4080F 8,0Ah	76 min	170 min	420 min	

\*1 Batería recomendada

**Barredora a batería**

**VS001G**

Función anti-restart	Uso continuo	Silencio: 290, 480 min/ Estandar: 120, 200 min
2 velocidades eléctricas	Uso continuo (con batería)	BL4050F x2, BL4080F x2
Velocidad constante	Capacidad del contenedor	24 L
Conectable a un aspirador	Volumen de recogida	15,6 L
Cambio de cuchilla sin herramientas	Capacidad del depósito de polvo	47 L
Luz de trabajo	Nivel de vibración	2,5 m/s <sup>2</sup> o menos
	Nivel de presión sonora	70 dB(A) o menos
	Anchura de limpieza	480 mm
		Cepillo lateral: 650 mm
	Dimensiones (La x An x Al)	con el mango en vertical: 830 x 677 x 1,146 mm
		con el mango plegado: 830 x 677 x 467 mm
	Peso neto	29,9 - 33,1 kg
	Peso neto (con batería)	BL4025F - BL4080F x2

Equipo básico : Consultar web.

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería.  
Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.

**Makita, S.A.**

**www.Makita ES**

C/ Juan de la Cierva, 7-15 28823 Coslada (Madrid)  
España Telf.: (34) 916 711 262 Fax.: (34) 916 718 293