

Makita[®]

mt

Catálogo
2022



| Índice | Por modelos | |
|--------|-------------|---|
| N | M8701B | 2 |
| N | M8101B | 3 |
| N | M8104B | 3 |
| N | M9502RB | 4 |
| N | M1901B | 4 |
| N | M5802B | 5 |
| N | M4301B | 5 |
| N | M4500B | 5 |
| N | M4000B | 5 |
| N | M3702B | 6 |
| N | M3601B | 6 |
| N | M3602B | 6 |
| N | M9203B | 7 |
| N | M9204B | 7 |
| N | M9400B | 7 |


| Por gamas | Índice |
|----------------------|--------|
| MARTILLO LIGERO | 2 |
| TALADROS PERCUTORES | 3 |
| ABRASIVO Y CEPILLADO | 4 |
| SIERRAS Y SOPLADOR | 5 |
| FRESADORAS | 6 |
| LIJADORAS | 7 |

N M8701B

Martillo ligero



Potencia: 800 W
 R.p.m.: 0 - 1.200
 G.p.m.: 0 - 4.500
 Julios según EPTA: 2,3 J
 Velocidad variable: Sí
 Capacidad:
 Hormigón: 80 mm
 Metal: 13 mm
 Madera: 32 mm
 Peso: 2,7 Kg
 Longitud de cable: 4 M



SDS-PLUS
3 MODOS

CB-459mm

119€ IVA INCL.

Equipo básico:
 Empuñadura, tope de profundidad y maletín de pvc.

- Diseño ligero y polivalente con carcasa monoblock. Agarre ergonómico antideslizante.
- Inserción SDS-PLUS, cambio fácil de los accesorios.
- Velocidad variable en el gatillo. Posibilidad de bloqueo del gatillo para facilitar taladros continuos.

Potente motor de 800 W.

Cambio fácil de los accesorios.

Empuñadura ergonómica.
 La empuñadura se adapta perfectamente a la mano. Diseño del agarre en forma de "U", que permite hacer presión de una manera directa sobre la broca.

Portaescobillas giratorio para inversión de giro.

Selector de cambio de modo de trabajo.
 Protegido frente a golpes.



3 modos
 Percusión
 Percusión + Rotación
 Rotación

N M8101B

Taladro percutor



Potencia: 710 W
 R.p.m.: 0 - 3.200
 G.p.m.: 0 - 48.000
 Cap. de portabrocas: 1,5 - 13 mm
 Velocidad variable: Sí
 Capacidad:
 Mampostería: 16 mm
 Metal: 13 mm
 Madera: 30 mm
 Peso: 2,1 Kg
 Longitud del cable: 2,0 M

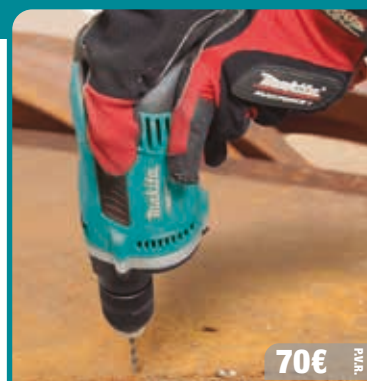

CB-85mm



Taladros

70€ P.V.R.

Equipo básico:
 Empuñadura auxiliar y tope de profundidad.

- Diseño ligero y polivalente con carcasa monoblock para mayor durabilidad.
- Agarre ergonómico antideslizante. Gatillo con selector de giro. Portabrocas automático.
- Selector de cambio de modo muy accesible con 2 modos de trabajo.




N M8104B

Taladro percutor



Potencia: 430 W
 R.p.m.: 0 - 3.000
 G.p.m.: 0 - 33.000
 Cap. de portabrocas: 1,5 - 13 mm
 Velocidad variable: Sí
 Capacidad:
 Mampostería: 13 mm
 Metal: 13 mm
 Madera: 18 mm
 Peso: 1,7 Kg
 Longitud del cable: 2,0 M



CB-85mm



59€ P.V.R.

Equipo básico:
 Empuñadura y tope de profundidad.

- Agarre ergonómico antideslizante. Carcasa monoblock para mayor durabilidad.
- Portabrocas automático, para un ajuste de las brocas más cómodo.
- Velocidad variable en el gatillo.



Con portabrocas automático y asa lateral giratoria 360°.





Botón de bloqueo para uso continuo.



Gatillo grande de dos dedos.

N M9502RB**Miniamoladora**

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Potencia: | 570 W |
| R.p.m.: | 11.000 |
| Diámetro del disco: | 115 mm |
| Máximo espesor del disco: | 6,4 mm |
| Agarre lateral: | Sí |
| Protección eléctrica: | Doble aislamiento |
| Peso: | 2,7 Kg |
| Longitud del cable: | 2,0 M |

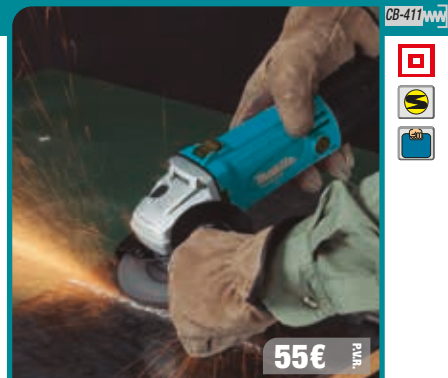

CB-411mm



55€


P.V.R.

Equipo básico:
Protector de disco, llave de pivotes
y empuñadura auxiliar.

- Diseño mejorado para mayor manejabilidad. Piñón y corona helicoidales.
- Botón de bloqueo del disco reforzado mediante nervios de aluminio para conseguir una mayor resistencia a los impactos.

**N M1901B****Cepillo**

| | |
|----------------------------|--------|
| Potencia: | 500W |
| R.p.m.: | 16.000 |
| Capacidad: | |
| Ancho de cepillado: | 82 mm |
| Profundidad máx. de corte: | 2 mm |
| Profundidad máx. de galce: | 9 mm |
| Peso: | 2,9 Kg |
| Longitud del cable: | 2,0 M |



CB-411mm



99€


P.V.R.

Equipo básico:
Calibrador de cuchillas, llave de tubo 9mm y mini-
cuchillas.

- Empuñadura más manejable, más cómoda y fácil de transportar.
- Pie de apoyo en la base posterior del cepillo, evita que se dañen las cuchillas, así como la pieza de trabajo.
- La profundidad de corte se puede ajustar con sólo girar el pomo de la parte delantera.



Cabezal de corte de dos cuchillas.

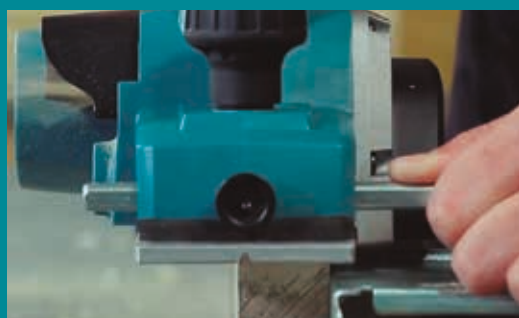

Ranura en V en la base para un fácil corte de chaflán.




Boca de expulsión de virutas lateral.

N M5802B

DISCO NO INCLUIDO

**Sierra circular**

| | |
|------------------------------|---------|
| Potencia: | 1.050 W |
| R.p.m.: | 4.900 |
| Máximo rango de inglete: | 0-45mm |
| Diámetro exterior del disco: | 190mm |
| Capacidad de corte: | |
| 0° | 68 mm |
| 45° | 46 mm |
| Peso: | 3,8 Kg |
| Longitud del cable: | 2,0 M |



CB-303mm

**99€**

P.M.


- Carcasa de aluminio y base de acero. Empuñadura con elastómero.
- Ideal para la construcción general gracias a su relación peso / potencia.
- Posibilidad de realizar cortes a 45° simplemente soltando dos palomillas. Más duradera.

Equipo básico:

Guía paralela, guía lateral, tornillo HSx14, llave de 5 y toma de aspiración.

N M4301B**Sierra de calar**

| | |
|----------------------|---------------------|
| Potencia: | 450 W |
| Carreras por minuto: | 0 - 3.100 |
| Longitud de carrera: | 18 mm |
| Tipo de inserción: | Universal con llave |
| Capacidad de corte: | |
| Madera: | 65 mm |
| Acero: | 6 mm |
| Aluminio: | 10 mm |
| Peso: | 1,9 Kg |
| Longitud del cable: | 2,0 M |



CB-64mm

**60€**

P.M.

- Incluye 3 modos de corte pendular + corte recto. Posibilidad de corte hasta 45° izquierda y derecha.
- Base de metal muy resistente. Velocidad variable controlada por el gatillo.
- Conectable a un aspirador a través de un accesorio opcional.

Equipo básico:


Sierra de corte B10 de madera.

N M4500B

SIERRA NO INCLUIDA

**Sierra de sable**

| | |
|----------------------|-----------|
| Potencia: | 1.010 W |
| Carreras por minuto: | 0 - 2.800 |
| Longitud de carrera: | 28 mm |
| Capacidad: | |
| Madera: | 255 mm |
| PVC: | 130 mm |
| Peso: | 3,1 Kg |
| Longitud del cable: | 2,0 M |



CB-303mm

**95€**

P.M.



- Salida frontal del aire y cierre hermético para evitar la entrada del polvo.
- Cambio rápido del tope sin necesidad de herramientas. Empuñadura antideslizante.
- Posibilidad de bloquear el interruptor. Cambio de la hoja por llave.

Equipo básico:

Sin equipo básico.

N M4000B**Soplador**

| | |
|---------------------|--------------------|
| Potencia: | 530 W |
| R.p.m.: | 8.500 - 16.000 Rpm |
| Volumen de aire: | 1,2 - 2,9 m³/min |
| Peso: | 1,5 Kg |
| Longitud del cable: | 2,0 M |

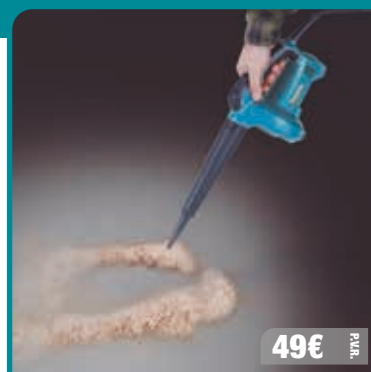

CB-85mm

**49€**

P.M.

- Ofrece una velocidad máxima del aire de 87 m/s para una limpieza más rápida.
- Control de velocidad variable por gatillo. Agarre en línea para una mayor maniobrabilidad.
- Mango ergonómico diseñado para una mayor comodidad del operador.

Equipo básico:


Tobera y boquilla guillotina.

N M3702B

Fresadora de cantos



Potencia: 530 W
 R.p.m.: 35.000
 Máx. profundidad de fresado: 0 - 42 mm
 Diámetro de la pinza: 6 mm
 Peso: 1,5 Kg
 Longitud del cable: 2,0 M



CB-411mm



75€

P.V.A.

Equipo básico:
 2 llaves fijas, casquillo, guía de recorte, fresa recta 6mm, guía recta y toma de aspiración.


- Sujeción antideslizante para un manejo más cómodo.
- Base transparente para ver con claridad la pieza de trabajo.
- Fácil cambio de la profundidad de corte a través de un mando en una guía de cremallera.

N M3601B

Fresadora



Potencia: 900 W
 R.p.m.: 27.000
 Capacidad de la pinza: 6/8mm
 Máx. profundidad de fresado: 0-35 mm
 Tamaño de la base: 145 x 110 mm
 Peso: 2,7 Kg
 Longitud del cable: 2 M



CASQUILLO DE 8MM NO INCLUIDO



CB-106mm



89€

P.V.A.

Equipo básico:
 2 llaves fijas, guía paralela, casquillo de 6mm, adaptador para aspirador makita y fresa recta de 6mm.

- Interruptor On/Off de gatillo. Manilla de bloqueo.
- Medidor de profundidad de fácil visión de la escala con tres topes independientes regulables.
- Capaz de realizar cortes rectos con el carril guía en tres longitudes: 1,4mm, 1,9mm y 3mm.



Interruptor On/Off de gatillo.



Manilla de bloqueo reglada.




Medidor de profundidad.

N M3602B

Fresadora



Potencia: 1.650 W
 R.p.m.: 22.000
 Máx. profundidad de fresado: 0-60 mm
 Diámetro de la pinza: 6 / 8 / 12 mm
 Peso: 5,7 Kg
 Longitud del cable: 2,0 M



CB-203mm



179€



P.V.A.

Equipo básico:
 Llave fija, toma de aspiración, guía paralela, tope ajustable, guía de recorte, casquillos reductores de 6 y 8mm, guía de plantilla y protector.

- Posibilidad de conectarle aspiración. Empuñaduras recubiertas de goma antideslizante.
- Uso de fresas de 12mm y posibilidad de colocarle casquillos reductores a 8mm y 6mm.
- Deflector de viruta transparente que evita que las virutas salten hacia el usuario.

N M9203B**Lijadora orbital**

Potencia: 190 W
 O.p.m.: 12.000
 Vibraciones por minuto: 24.000
 Dimensiones de la base: 93 x 185 mm
 Dimensiones del abrasivo: 93 x 228 mm
 Peso: 1,4 Kg
 Longitud del cable: 2,0 M

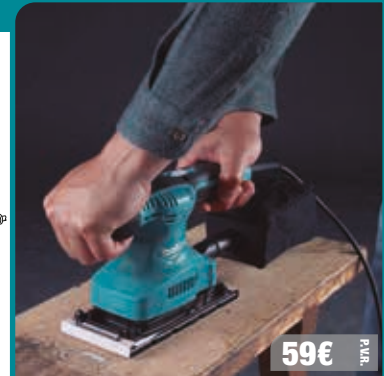

CB-64mm



59€


P.M.

- Fácil sistema de cambio de lija, gracias a cómodas pinzas situadas a ambos lados de la base.
- Toma de aspiración trasera para la conexión de un aspirador sin necesidad de adaptador.
- Excelente acabado, gracias a sus 12.000 órbitas y 24.000 vibraciones por minuto.

Equipo básico:
 Bolsa de aspiración y placa de perforación.

N M9204B**Lijadora rotorbital**

Potencia: 240 W
 O.p.m.: 12.000
 Vibraciones por minuto: 24.000
 Diámetro de la órbita: 2,8 mm
 Diámetro de la base: 123 mm
 Diámetro del abrasivo: 125 mm
 Base: Velcro
 Peso: 1,2 Kg
 Longitud del cable: 2,0 M



CB-419mm



59€


P.M.

- Diseño ligero y polivalente. Ideal para trabajos con una sola mano.
- Posibilidad de conexión a aspirador. Interruptor On/Off de fácil acceso.
- Base de velcro de 123mm para la colocación de abrasivo perforado de 125 mm.

Equipo básico:
 Disco abrasivo 125mm, toma de aspiración y bolsa de polvo.

Recubrimiento de goma en las zonas de agarre.**Se adapta perfectamente a la mano****N M9400B****Lijadora de banda**

Potencia: 940 W
 Velocidad de la cinta: 380m/min
 Dimensiones de la banda: 100 x 610 mm
 Posibilidad máquina invertida: Sí
 Peso: 6,2 Kg
 Longitud del cable: 2,0 M



CB-153mm



155€

P.M.

- Carcasa superior plana, para poder utilizarla invertida con soporte.
- Agarre ergonómico antideslizante.
- Con bolsa de polvo, conectable a aspirador.

Equipo básico:
 Bolsa de polvo, placa de grafito y soporte.



Makita[®]
mt



www.Makita.es



Makita España S.A.



#makita_spain



Makita España

C/ Juan de la Cierva, 7-15 28823, Telf: (34) 91-671-12-62
Coslada (Madrid) España Fax: (34) 91-671-82-93

*Makita se reserva el derecho a realizar cualquier modificación en este folleto, por errores tipográficos, erratas, stock...
Todos los precios de este folleto no incluyen IVA.*